

G SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY




# PINZA SELECCIONADORA



Diseñada para la selección y movimentación de materiales de demolición ha sido diseñada según los más elevados niveles tecnológicos para desplazar cualquier tipo de material de modo fiable, constante y con total seguridad.

Gracias a las pinzas intercambiables y la rotación hidráulica de 360° permite manejar grandes cargas y formas particulares.

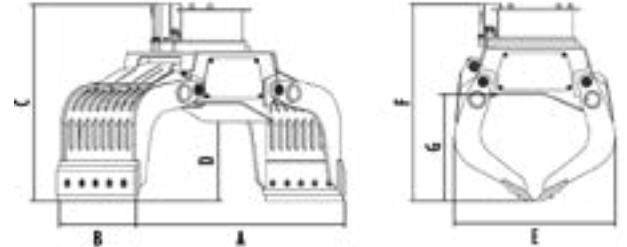

## FORTALEZAS

- Cortadores reemplazables en la obra con pocas operaciones
- Elevada fuerza de toma/cierre
- 2 cilindros hidráulicos (según el modelo)
- También adecuada para pequeñas demoliciones
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



## ACCESORIOS

- Enganche personalizado para máquina operadora
- Kit de funcionalidad eléctrica de dos mangueras
- Garantía de 24 meses

FICHA TÉCNICA		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Excavadora	ton	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤4,5	≥5 ≤7	≥8 ≤12	≥13 ≤16	≥17 ≤25	≥26 ≤35
Capacidad (garras cerradas)	m³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Peso	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotación	°	360	360	360	360	360	360	360
Cilindros	n.	1	1	1	1	1	2	2
Tipo de rotación	n.	Rotor hidráulico Capacidad 5 toneladas			Piñón quinta rueda 1 motor		Piñón quinta rueda 2 motores	
Presión (rotación)	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Caudal (rotación)	l/min	3 ÷ 8	3 ÷ 8	5 ÷ 15	10 ÷ 30	10 ÷ 30	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Presión (abertura/cierre)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Caudal (abertura/cierre)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Dimensiones (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.



via Leogra, 5/A - 36010 Carrè (VI) ITALY - Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640  
email: info@cmcrushermachines.com - web: www.cmcrushermachines.com

