

MULTISCREEN RC

VAGLIO RADIOCOMANDATO

BENEFICI E VANTAGGI

>> ALTA CAPACITÀ DI VAGLIATURA

- Produzione elevata con separazione efficiente dei materiali
- Flusso continuo anche con materiali misti

>> REGOLAZIONE SEMPLICE E PRECISA

- Controllo completo tramite radiocomando
- Gestione immediata delle funzioni direttamente dall'operatore

>> SISTEMA DI SCARICO OTTIMIZZATO

- Nastri di scarico per una gestione ordinata del materiale
- Separazione pulita delle frazioni

>> MASSIMA MOBILITÀ IN CANTIERE

- Facile spostamento e posizionamento
- Controllo a distanza per lavorare in sicurezza

>> MANUTENZIONE RAPIDA

- Accesso facilitato ai componenti principali
- Riduzione dei tempi di fermo macchina
- Ingrassaggio centralizzato

>> VERSATILITÀ OPERATIVA


- Adatto a diverse tipologie di materiale (ghiaia, terra mista, humus, terra umida, terra bruciata, terra impura, compost, carbone)
- Perfetto per cantieri, demolizioni e riciclo

>> STRUTTURA ROBUSTA E AFFIDABILE

- Componenti resistenti all'usura
- Pensato per lavorare in condizioni gravose



DATI TECNICI		
IMPIANTO		
<i>Trasporto (impianto chiuso)</i>		
Lunghezza totale	(mm)	7.900
Larghezza totale	(mm)	2.450
Altezza totale	(mm)	3.100
Peso totale a vuoto	(ton)	15.8
Peso totale con liquidi	(ton)	16.1
<i>A lavoro (impianto aperto con nastro)</i>		
Lunghezza	(mm)	13.200
Larghezza	(mm)	3.700
Altezza	(mm)	3.750
Altezza sotto nastro di scarico sezione fine	(mm)	3.200
TRAMOGGIA		
Lunghezza	(mm)	3.500
Larghezza	(mm)	2.300
Volume	(m³)	4
Altezza di carico	(mm)	2.900
PIANO DI VAGLIATURA		
Lunghezza piano	(mm)	2.000
Larghezza piano	(mm)	800
Spaziatura dischi	(mm)	16 - 25 40 - 60
NASTRI		
<i>Sezione fine</i>		
Larghezza tappeto	(mm)	1.000
Altezza di scarico (sopra)	(mm)	3.750
Altezza sotto nastro di scarico	(mm)	3.200
<i>Sopravaglio</i>		
Larghezza tappeto	(mm)	800
Altezza di scarico (sopra)	(mm)	1.800
Altezza sotto nastro di scarico	(mm)	1.500

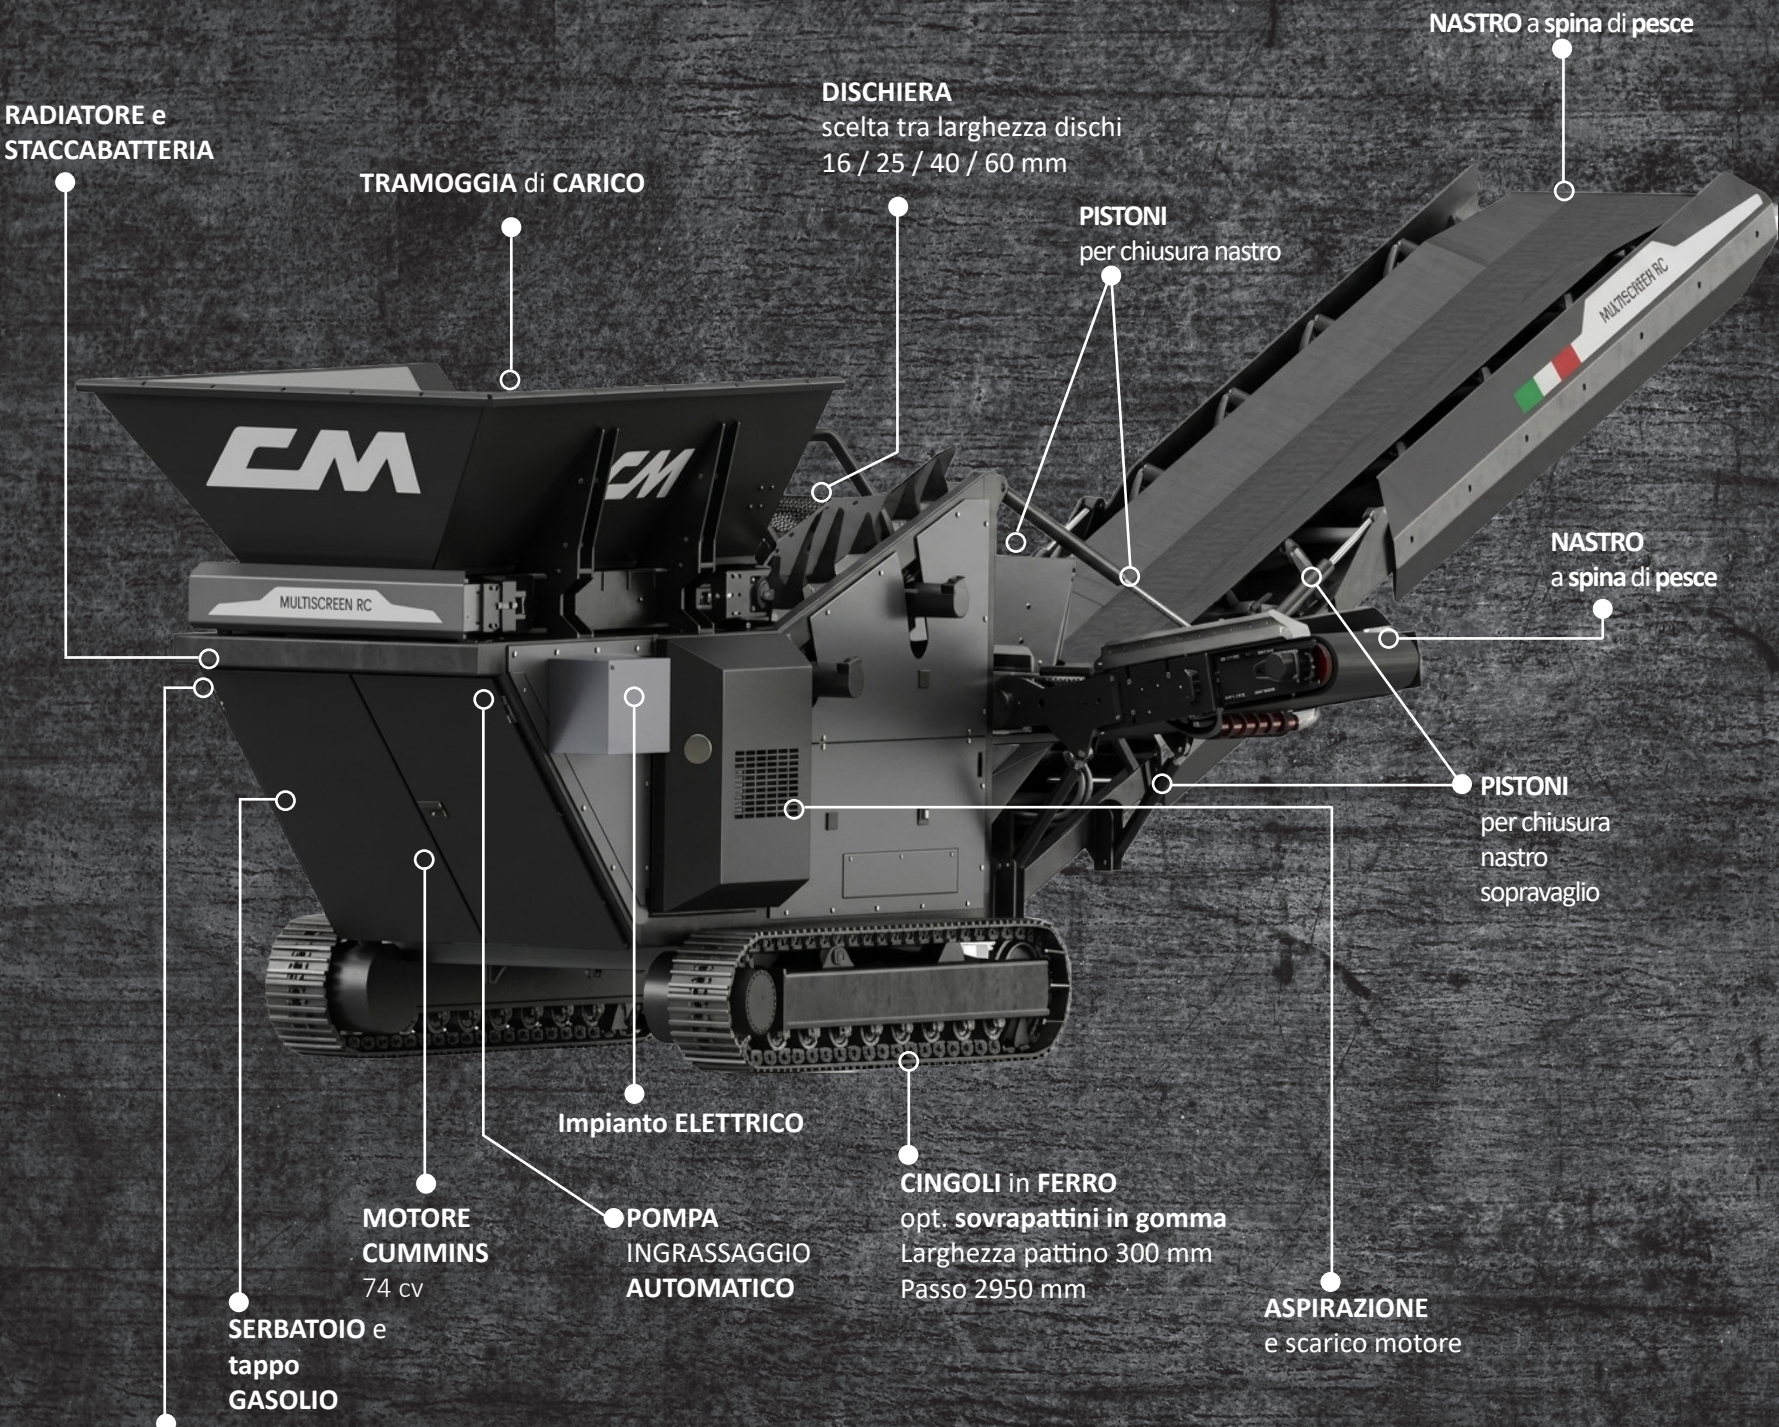

VOLUME

POTENZA



DATI TECNICI	
MOTORE	
Modello	Cummins 74 HP, Stage 5, F3.8 Stage V/Tier 4 Final
Livello di emissioni	Eu Stage 5 US EPA/CARB Tier 4
Potenza max.	55 kw 74 cv@2500 rpm
Aspirazione	Turbocompressa
Tipologia di raffreddamento	Ad acqua glicolata
Alimentazione	Diesel Common rail
N° cilindri	4
Cilindrata	3800 cc
Avviamento	Elettrico
Impianto eltrico	24 V Alternatore 70 Ah
Capacità coppa olio	11 lt
Consumo combustibile a pieno regime e carico	13 lt/h
Capacità serbatoio carburante	95 lt
TRASMISSIONE	
Velocità di spostamento variabile e a doppia velocità, selezione diretta dal Radiocomando	
SISTEMA IDRAULICO	
Il sistema è composto da 3 pompe Rexroth: - la principale per il movimento simultaneo della dischiera e dei relativi nastri - la seconda per i tutti i cilindri di apertura/chiusura - la terza per il circuito di raffreddamento dell'olio idraulico	
Portata max. dell'impianto idraulico totale	252 lt/min @ 2500 rpm
Max. Pressione	250 bar
Capacità serbatoio	110 lt
LUBRIFICAZIONE	
Automatico per la dischiera	
COMANDO	
Radiocomando a distanza con servocomandi proporzionali elettroattuatori (PPC).	
SISTEMI DI SICUREZZA	
Pulsante di emergenza STOP a bordo macchina e nel radiocomando.	